MÓDULO DE 01 ENTRADA E 01 SAÍDA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Modulo com uma entrada e uma saida. A linha de entrada é monitorada para linha aberta e curto-circuito. A entrada pode ser configurado atraves do painel de controle de incendio para mensagem de falha ou alarme. A saída configurável como contato de relé sem potencial (AC 22 V, 2 A) ou como circuito monitorado (DC 30 V, 2 A).Indicação de estado por LED. Fonte de alimentação via FDnet/C-NET em modo livre de potencial. O modo monitorado requer fonte de alimentação DC 24 V adicional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	12 à 33V (DC)	Protocolo de Comunicação	FDnet/C-NET
Corrente de Operação	0,4 mA	Grau de Proteção	IP30
Temperatura de Operação	-25°C à +70°C	Dimensão	71 x 95 x 24mm
Temperatura de Trabalho	-30°C à +75ºC	Peso	0,060Kg
Humidade Relativa	≤95 %	Conformidade com a Norma	EN 54-17 / EN 54-18
Bloco de Terminais	0,2mm² à 2,5 mm²	Certificações	VdS / LPCB / FM / DNV GL

CÓDIGO

S1CIO221

DIMENSIONAL

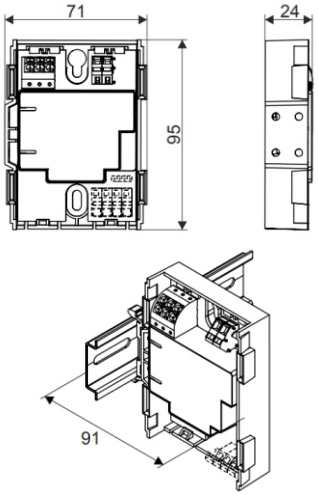

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065-300
Salto do Norte - Blumenau/SC - Brasil
www.bnssolucoes.com.br

Qualquer dúvida
Entre em contato:
47 3285-5545

A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios.