CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO IRIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A central de alarmes de incêndio IRIS é totalmente endereçável, algorítmica e analógica. Possui de 1 a 4 laços de até 250 pontos por laço, cobertura de até 96 zonas de alarmes. As informações para o estado de alarme são visualizadas no display. Possui 2 etapas especiais de algoritmo de trabalho de nível de alarme para que os falsos alarmes sejam efetivamente minimizados. Até 32 centrais IRIS podem ser interligadas. Armazena até 10.000 eventos no histórico. A comunicação entre centrais pode ser via rede TCP/IP.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	230V (CA)
Saída de Alimentação	28V (CC)
Saída Relé Programável	4x 230V - 10A (NO/NC)
Temperatura de Operação	-10°C à 50°C
Tipologia	Classe A ou B
Número de Laços	1 à 4 (250 à 1000 pontos)*
Comprimento dos Laços	Até 2000 metros

Comunicação	TCP IP / Rs485 / Fibra
Bateiras	1 bateria 12V - 18Ah
Grau de Proteção	IP20
Dimensão	430 x 330 x 117mm
Peso	6Kg
Certificação	LPCB / CE
Conformidade Com a Norma	EN54-13

* A quantidade de pontos ligados no laço irá depender do tipo de dispositivo e consumo do mesmo.

CÓDIGO

B4IRISTTE1 - 1 LAÇO
B4IRISTTE2 - 2 LAÇOS
B4IRISTTE3 - 3 LAÇOS
B4IRISTTE4 - 4 LAÇOS

B4IRISTE1M - GABINETE METÁLICO

DIMENSIONAL

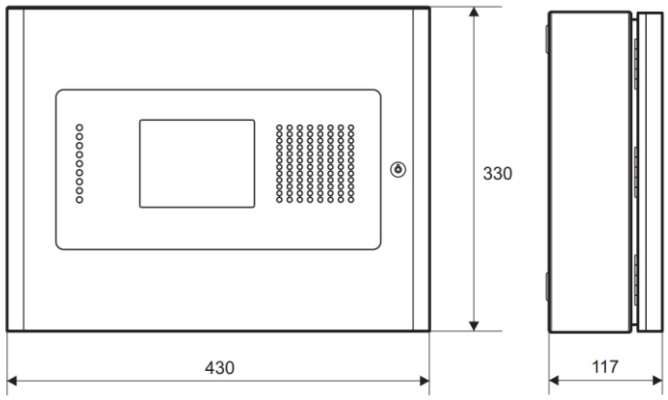

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065-300
Salto do Norte - Blumenau/SC - Brasil
www.bnssolucoes.com.br

Qualquer dúvida
Entre em contato:
47 3285-5545

A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios.