CABO BLINDADO PARA ALARMES DE INCÊNDIO RESISTENTE A UMIDADE

1 - condutor
2 - isolação
3 - separador total não higroscópico
4 - condutor dreno total
5 - blindagem eletrostática total
6 - cobertura

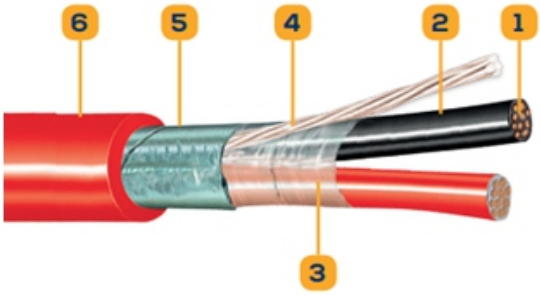

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Indicado para alimentação do sistema de detecção e alarme de incêndio. Cabo com blindagem, formado por condutores de cobre NU. Isolação em PVC/E 105ºC, tensão 600V. Blindagem eletrostática total de fita poliéster / alumínio e condutor dreno de cobre estanhando 0,50mm². Cobertura em PVC 105ºC St2, cor VERMELHA. Cobertura extra de PE(70º) translúcido, resistente a umidade, TPE(135º).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 vias	2 x 1,5mm²
4 vias	2 x 0,75mm² + 2 x 1,5mm²
Bitola Externa 2 vias	7,5mm²
Bitola Externa 4 vias	10,8mm²

Raio Mínimo Curvatura	75mm²
Curvatura Indicada	45º
Tensão de Isolamento	600V

CÓDIGO

B5CB2X1,50 - 2 vias
B5-4VIAS-UM - 4 vias

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065-300
Salto do Norte - Blumenau/SC - Brasil
www.bnssolucoes.com.br

Qualquer dúvida
Entre em contato:
47 3285-5545

A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios.