CABO BLINDADO PARA ALARMES DE INCÊNDIO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este cabo é utilizado para uso em sistemas anti incêndio, é fabricado em cobre eletrolítico, rígido, tempera mole, classe I, isolado em PVC/A com classe de isolamento de 600V, torcido paralelamente, possui uma fita separadora de poliéster aluminizada e blindagem eletrostática com condutor dreno de cobre estanhado, cobertura em PVC/E classe 105ºC anti chama, na cor vermelha.

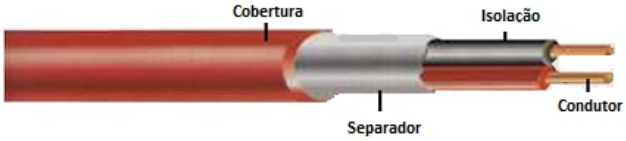

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 vias	2 x 1,5mm	Raio Mínimo Curvatura	75mm²
4 vias	4 x 1,5mm	Curvatura Indicada	45º
4 vias	2 x 0,75mm + 2 x 1,5mm	Tensão de Isolamento	600V
Bitola Externa 2x1,5	6,3mm		
Bitola Externa 4x1,5	10,1mm		
Bitola Externa 4x1,5 e 0,75	7,5mm		

CÓDIGO

B5CAB2X1,50 - 2x1,5mm
B5CAB4X1,50 - 4x1,5mm
B5-4VIAS - 4x1,5 e 0,75mm

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065-300
Salto do Norte - Blumenau/SC - Brasil
www.bnssolucoes.com.br

Qualquer dúvida
Entre em contato:
47 3285-5545

A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios.