CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SCP 500

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O sistema de alarme contra incêndios SecuriFire 500 oferece a pequenas propriedades uma eficaz proteção contra o poder destrutivo do fogo: Graças ao preciso sensor do detector de fumaça SecuriStar, os focos de incêndio são descobertos ainda na fase inicial. O alarme avisa imediatamente as pessoas que estiverem no local e os bombeiros – a melhor forma de evitar danos e ferimentos.

O SecuriFire 500 é o campeão em sua categoria. Ele possui os mais modernos componentes e tecnologias IP, que também fazem parte dos outros sistemas de alarme contra incêndios da família SecuriFire. O produto estabelece novos padrões na segurança de detecção e facilidade de operação. E ainda possui custo-benefício atrativo. O SecuriFire 500 está de acordo com todas as normas requisitadas por seguradoras e autoridades: Assim, você também está protegido contra prejuízos financeiros em caso de danos.

Reações em poucos segundos evitam danos maiores em situações de emergência. A Securiton desenvolveu o painel de controle do SecuriFire 500 – o Main Indication Control Panel (MIC) – de forma que qualquer usuário, em situações de estresse, possa se orientar rapidamente, sem perder tempo. Ele faz as escolhas corretas intuitivamente. A operação do sistema é feita por meio de teclas de função e também pela inovadora roda giratória SecuriWheel. Com ela, você navega confortavelmente através do menu, numa tela colorida TFT de 5,7 polegadas. Informações completas sobre a situação do sistema são exibidas em cores e texto claro, em 20 idiomas selecionáveis.

São raros os estabelecimentos de menor porte que contam com a presença de funcionários 24 horas por dia. Em instalações e estações sem funcionários, isso é ainda mais improvável. A solução é simples: todos os avisos são enviados para o PC, tablet ou telefone celular. Independentemente de onde você esteja: você tem controle da situação. As informações do painel de controle são fielmente reproduzidas no seu dispositivo móvel, e você pode controlar o sistema à distância, através do touchscreen do seu celular ou tablet. Isso evita deslocamentos desnecessários e custos associados. O acesso através de rede móvel e interface IP é protegido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	110/230V (CA)	Temp. de Operação	-5°C a 50°C
Saída de Alimentação	24V (CC)	Topologia	Classe A ou B
Número de Laços	1 (250 pontos)	Peso (sem bateria)	2,3kg
Comprimento dos Laços	Até 2000 metros	Dimensões	300 x 360 x 80mm
Baterias	2x12Vcc(24Vcc) - 7Ah		

CÓDIGO

B1SCP500

DIMENSIONAL

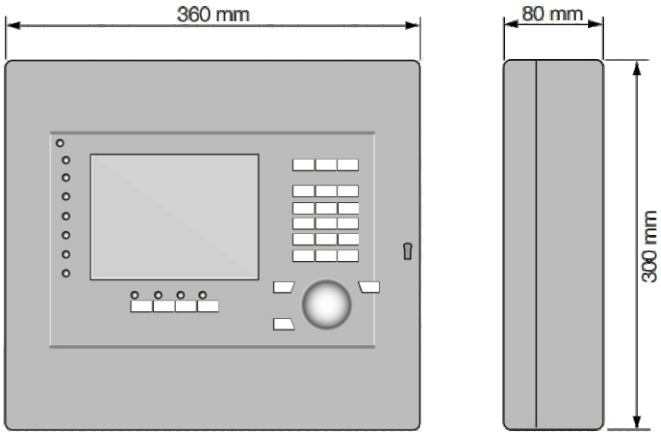

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065-300
Salto do Norte - Blumenau/SC - Brasil
www.bnssolucoes.com.br

Qualquer dúvida
Entre em contato:
47 3285-5545

A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios.