

FONTE EXPANSORA INTELIGENTE POTTER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A PSN-1000 é uma fonte auxiliar de 10A, que quando conectada ao barramento P-LINK, pode ser controlada e supervisionada pelas centrais de Alarme de incêndio Potter. Possui 6 saídas classe B ou 3 classe A, de 3A máx. cada. Adicionalmente, há 2 entradas programáveis e supervisionadas (contato seco) em classe B. Cada saída pode ser programada independentemente e prover uma das quatro sincronizações padrão, Amseco®, Gentex®, Cooper Wheelock® and System Sensor®. São também configuráveis para alimentação de dispositivos convencionais, reset, ou liberação de sistemas de combate.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Alimentação	120V ou 240Vca (via jumper)
Consumo	60 mA em Supervisão 120 mA em Alarme
Saídas	6 x NAC 3A@24Vcc
Entradas	2x 15ma@24Vcc (contato seco)
Bateria	Até 2x 18 AH

Dimensões AxLxP (mm)	425,45 x 409,58 x 88,90
Temperatura de operação	0°C até 49°C
Umidade relativa	93% sem condensação
Conexão	Até 31 fontes por Central Potter
Aprovações / Certificações	UL(Listada) / FM; em conformidade com a NFPA 72

CÓDIGO

B8PSN1000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

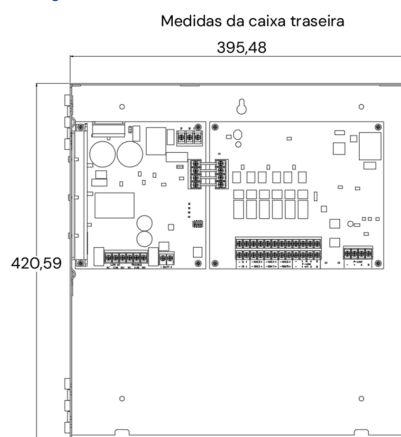

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



(47) 3285-5545



www.bnssolucoes.com.br



A BNS segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios