SINALIZAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO

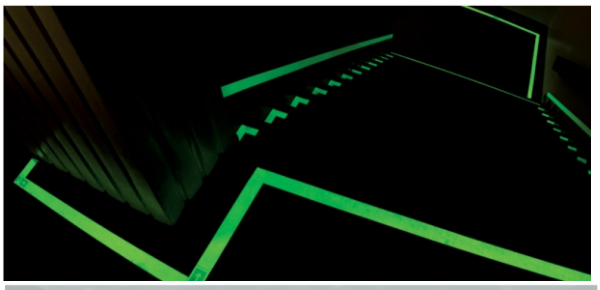

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sinalização de segurança para instalação ao nível do solo. Esta sinalização é fabricada com uma nova geração de pigmentos fotoluminescentes que permitem um rápido armazenamento de energia mesmo em locais com baixos níveis de luz, como os existentes ao nível do solo. Estes sinais devem ser completamente estimulados com um nível de iluminação de 25 lux. Autoadesivos, possuindo um alto poder de adesão, colocados diretamente no pavimento ou em escadas de emergência.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	PVC rígido
Impressão	Por serigrafia, resistente a raios UV
Superfície	Antiestática, resistente à lavagem
Resistência	Névoa salina e intemperismo
Características	Não radioativo e atóxico
Resistência ao fogo	Autoextinguível

Dimensões aplicação parede (mm)	57x57 / 83x83 / 107x57 / 158x83
Dimensões aplicação lateral parede (mm)	1200x37 / 1200 x 57 / 1200x83
	800x57 / 800x83
Intensidade luminosa	10min 170mcd/m²
	60min 22,5mcd/m²
	2250min 0,32mcd/m²

CÓDIGOS

Verificar Disponibilidade
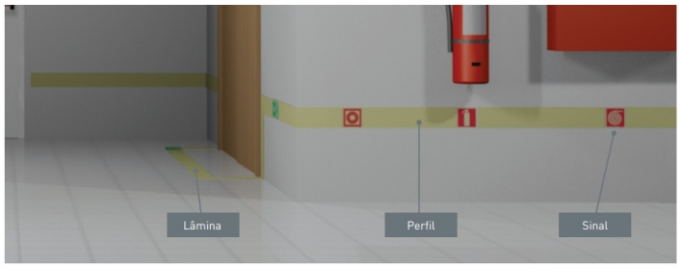
INFORMAÇÃO ADICIONAL