


## CENTRAL REPETIDOR DE ALARMES DE INCÊNDIO - IRIS / SIMPO

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O painel repetidor é projetado para trabalhar com as centrais de alarmes de incêndio modelo IRIS e SIMPO. Ele é utilizado para apresentar os eventos conectados à rede de painéis endereçável. Máximo de 64 painéis de alarmes de incêndio na rede. A repetidora não suporta placas de laço, sendo assim, ela não pode ser utilizada para receber sinais de sensores, botoeiras e nem disparar sirenes.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	24VCC
Consumo Máximo	0,11A
Temperatura de Operação	-5°C à +50°C
Centrais em Rede	Até 64
Distância da Central	Até 1000m

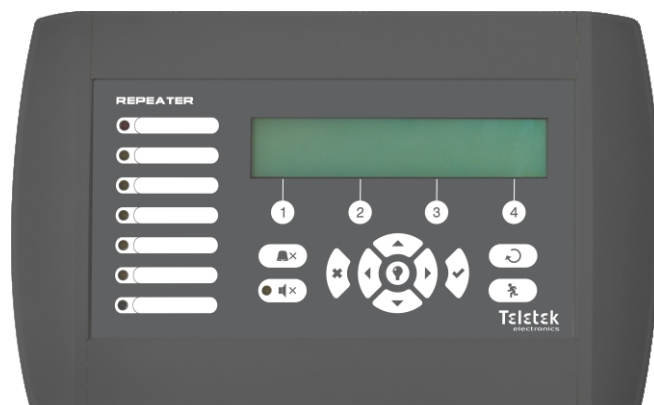

Comunicação	RS485 / Fibra Óptica
Grau de Proteção	IP40
Dimensões	200 x 330 x 48mm
Peso	0,770Kg
Conformidade Com a Norma	EN54-2/4

### CERTIFICAÇÕES / APROVAÇÕES

- LPCB: 1139h/02

- EVPU: 2831/F1672

### CÓDIGO

**B4CAR-TELE**

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

