


INTERFACE DE COMUNICAÇÃO CHAMELEON 485 DTLOOP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O CHAMELEON-485-DTLOOP permite que a gama de centrais endereçáveis GFE sejam interligadas a Repetidores, Sub-painéis e NODEs-SP através de um cabo (4 condutores) adequado à transmissão de dados por RS422/RS485, que faz a interligação dos equipamentos numa topologia em anel. Estes interfaces tem a capacidade de funcionar de forma redundante através de um segundo anel de comunicação de modo a obter um grau de segurança e fiabilidade adicional que integrado com as novas centrais GFE criam um fluxo de informação bidirecional.

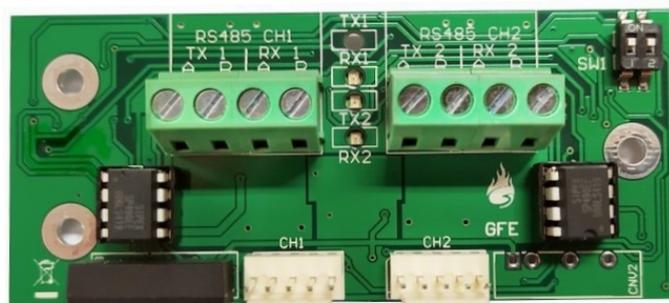

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	28VCC
Corrente	14mA
Umidade Relativa	95% RH sem Condensação

Temperatura de Operação	-10°C à 50°C
Dimensão	90 x 40 x 20mm
Peso	0,033Kg

CÓDIGO

B3CHAM485