


## ISOLADOR DE CURTO-CIRCUITO GFE

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O GFE-AD-ISO é um isolador autónomo de circuito de comutação negativo concebido para isolar curto-circuitos no circuito de detecção endereçável de todos os painéis de controle de alarme de incêndio endereçáveis GFE.

Podem ser ligados até 32 dispositivos de detecção entre dois isoladores, de acordo com a norma EN54.

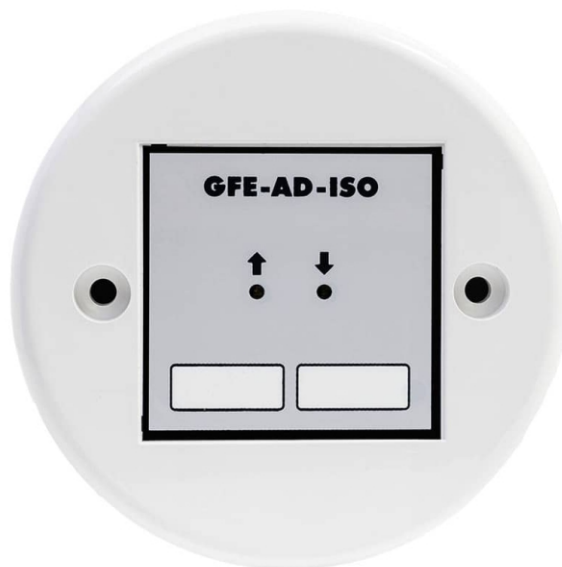

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	17 à 40VDC
Corrente em Repouso	0,15mA
Corrente em Alarme	6,2mA
Material	ABS
Topologia	Classe A ou B
Secção do Cabo	2,5mm <sup>2</sup>

Temperatura de Operação	-10°C à 50°C
Umidade Relativa	95% RH Sem Condensação
Grau de Proteção	IP30
Dimensão	100 x 48mm
Peso	0,155Kg

### CERTIFICAÇÕES / APROVAÇÕES

- CERTIF: 1328-CPR-0538

### CÓDIGO

**B3-AD-ISO**

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

