


SINALIZAÇÃO ANGULAR PANORÂMICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este tipo de sinalização é o que garante o maior ângulo de visualização. Permite que seja visível de frente e dos lados. De acordo com a norma ABNT NBR 16820, deve-se utilizar este tipo de sinal em situações onde a visualização da sinalização não seja possível apenas com a instalação de um sinal simples de uma face. O tamanho dos sinais panorâmicos para instalar em pilares deve ser selecionado em função da largura da abertura do sinal.

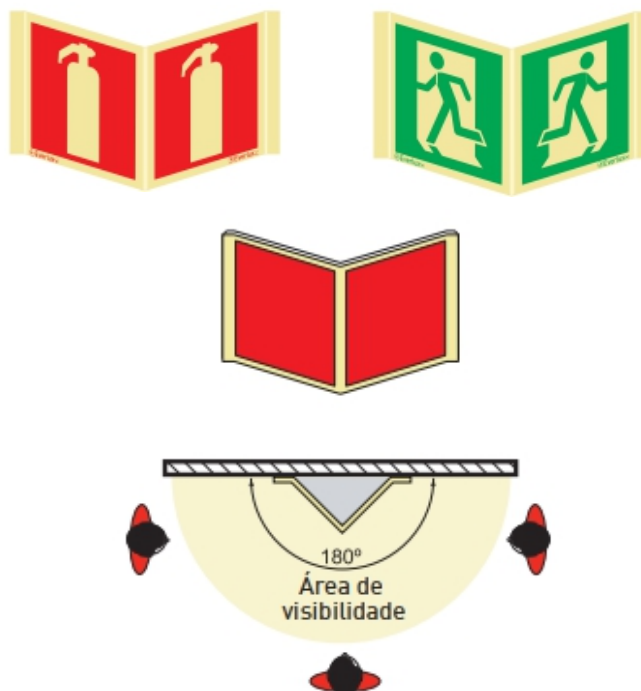

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	PVC Rígido 1 ou 2 mm
Impressão	Por serigrafia, resistente a raios UV
Superfície	Antiestática, resistente à lavagem
Resistência	Névoa salina e intemperismo
Características ambientais	Não radioativo e atóxico
Resistência ao fogo	Autoextinguível

Dimensões(mm)	100x100 / 120x120 / 120x240 150x200 / 200x200 / 200x300 200x400 / 240x120 / 300x300
Intensidade luminosa	10min - 170 mcd/m ² 60min - 22,5 mcd/m ² 2250min - 0,3 mcd/m ²

CÓDIGO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Sob consulta



As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



(47) 3285-5545



www.bnssolucoes.com.br



A BNS segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios