


SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE LINHA EXCELLENCE

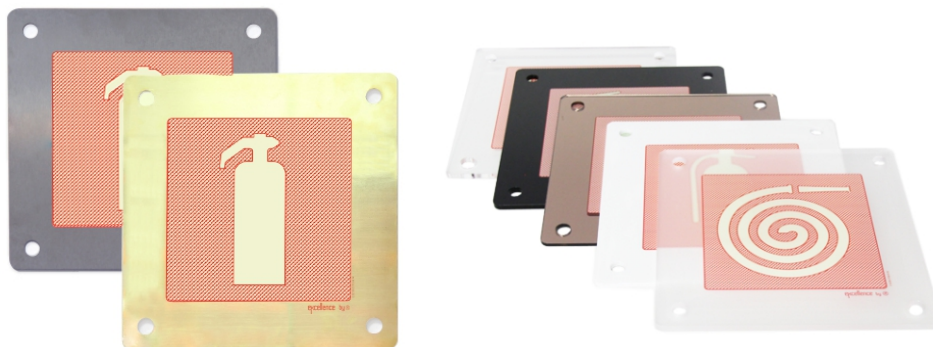

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A linha de sinalização de segurança Excellence encara um sinal como sendo ele próprio um elemento decorativo, que deverá estar sempre em harmonia com o espaço onde será aplicado. Este cuidado começa desde o início, na escolha das matérias primas.

Cumprir com as normas da sinalização de segurança é um dos desafios com que se deparam arquitetos, projetistas e designers de interiores. Mas satisfazer estas normas não significa abdicar da composição estética e decorativa. Como resposta a este desafio é desenvolvida a sinalização Excellence, linha que tem como objetivo criar uma coexistência harmoniosa entre os elementos de sinalização e o espaço envolvente, privilegiando a vertente estética e decorativa.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Melhor resistência a impactos;
- Molduras acrílicas resistentes a raios UV e intempéries;
- Molduras metálicas com superfície antiestática e resistentes à corrosão;
- Cores e componentes dos símbolos são visíveis na ausência de luz;
- Variedades de modelos e cores e texturas;
- Harmonização entre design e segurança;
- Arestas polidas e cantos arredondados;
- Acessórios para fixação por furação, em aço Inox 303 ou Latão nas cores preto e dourado;
- Opção de fixação por colagem;

SÍMBOLOS

Através da aplicação de princípios comuns de design consistentes e uniformizados, criou-se uma combinação de componentes visuais que pela sua conjugação traduzem uma mensagem de segurança particular. Assim, a cor, a forma geométrica e o pictograma, combinados, resultam em informação nobre e inequívoca.






MATERIAIS

Acrílicos vitrificados

- Branco
- Preto
- Transparente
- Fosco
- Bronze espelhado

Metálicos

- Inox
- Dourado

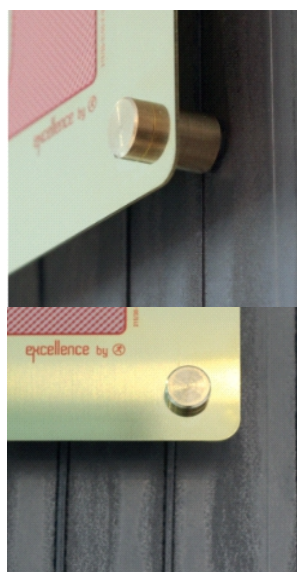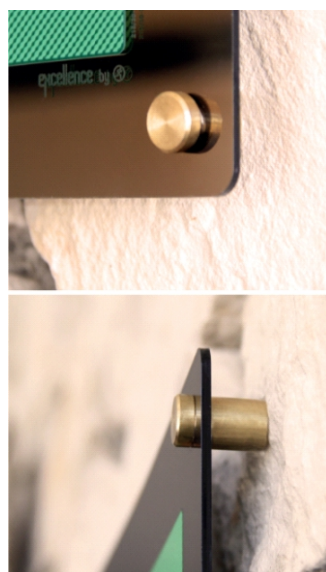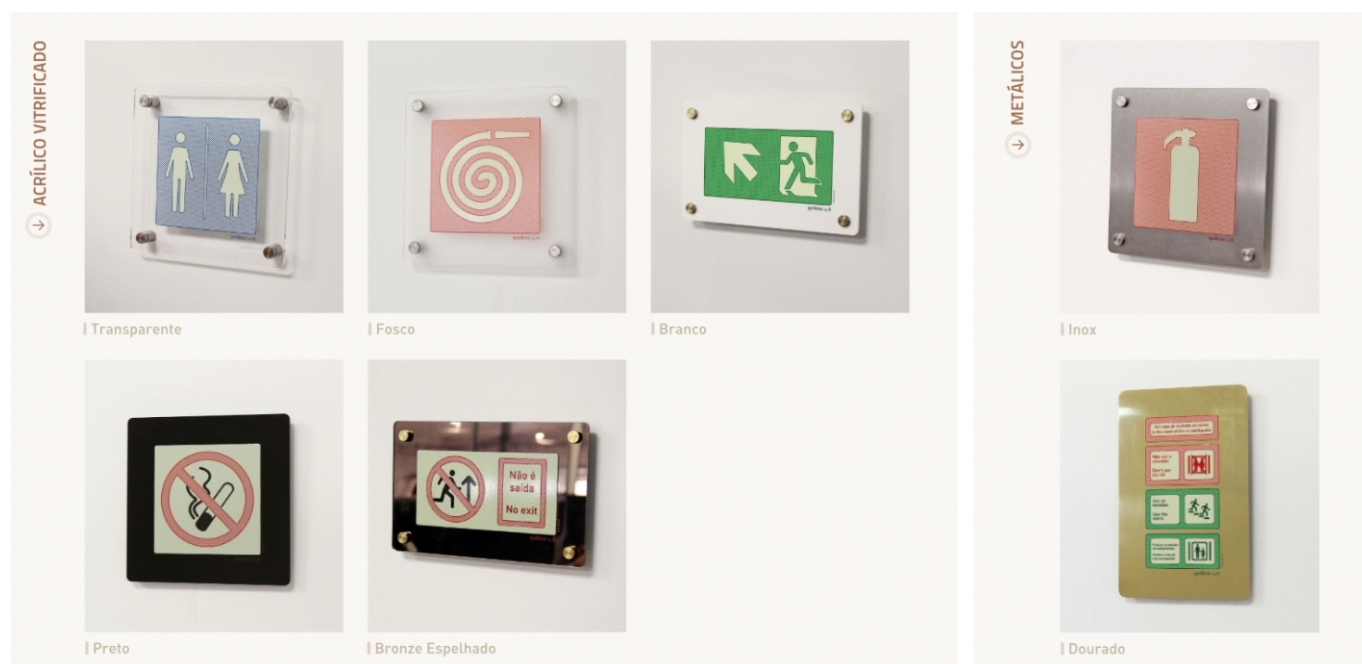


SISTEMAS DE FIXAÇÃO

Face única

- Fixação Paralela à parede por perfuração
- Fixação paralela à parede por colagem

Face única ou dupla

- Fixação perpendicular à parede
- Fixação por suspensão no teto

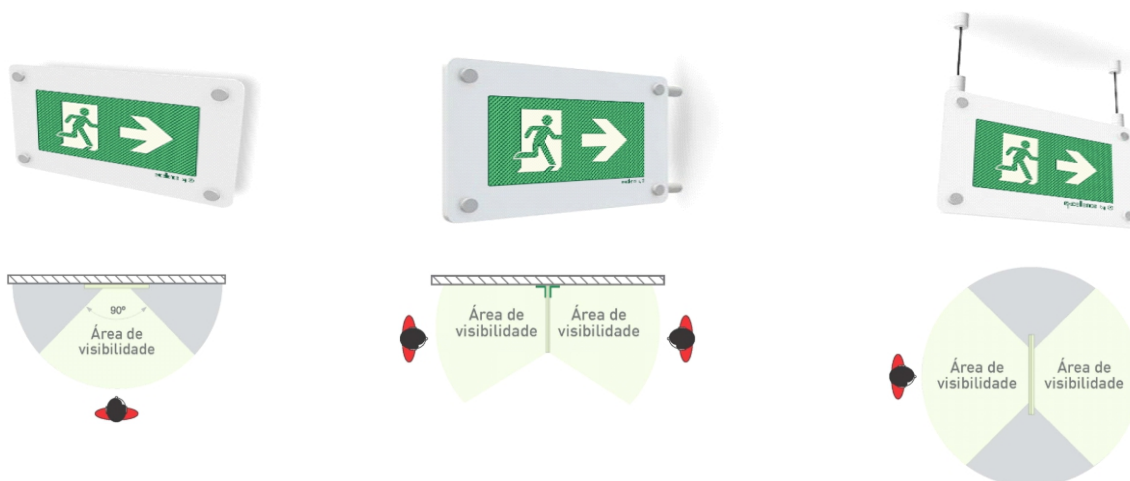

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Acrílico; Inox; Liga de cobre e zinco	Dimensões, Pictogramas e Cores	Verificar disponibilidade
Impressão	Por serigrafia, em trama	Espessura da moldura	Acrílico 5 mm
Superfície	Antiestática, resistente à lavagem		Metálica 1,5 mm
Resistência ao fogo	Raios UV e intemperismo	Intensidade luminosa	10min - 215 mcd/m ²
Toxicidade	Não radioativo e atóxico		60min - 30 mcd/m ²
Em conformidade com	ABNT NBR 16820		3100min - 0,3 mcd/m ²

CÓDIGOS

SOB CONSULTA

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



(47) 3285-5545



www.bnssolucoes.com.br



A BNS segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios