


MÓDULO DE LAÇO - 127 PONTOS - PAD100-SLCE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O módulo de laço PAD100-SLCE permite até 31 loops adicionais. Cada Loop adiciona 127 dispositivos endereçáveis, entre acionadores, Sensores e módulos em qualquer combinação. O PAD100-SLCE pode ser configurado para circuitos em classe A ou B sem necessidade de módulos adicionais. É conectado às Centrais através do barramento de comunicação Potter P-LINK e pode ser montada em qualquer gabinete, seja de Centrais, Fontes inteligentes ou gabinetes de expansão série AE Potter. Cada módulo é montado com um suporte que permite o empilhamento, para segurança e acessibilidade na montagem

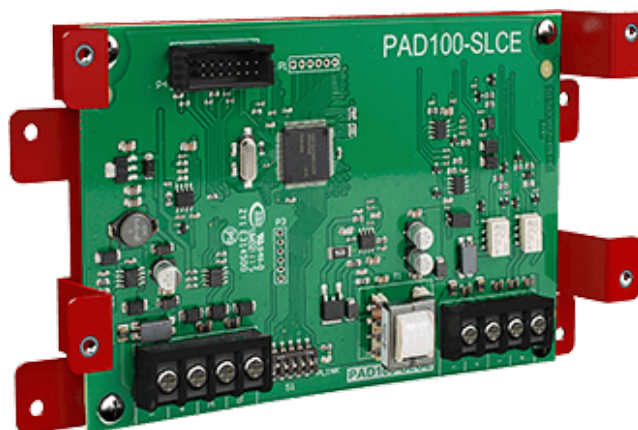

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corrente em repouso	50mA
Corrente em alarme	50 mA
Temperatura de operação	0°C - 49°C
Umidade relativa	93%

Quantidade por central	Máx. 31 cartões
Compatibilidade	Protocolo PAD100
Em conformidade com	NFPA 72
Certificação / Aprovação	UL / FM

CÓDIGO

B8P100SLCE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



(47) 3285-5545



www.bnssolucoes.com.br



A BNS segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios