


DETECTOR DE TEMPERATURA PAD300-HD POTTER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O PAD300-HD é um detector de calor analógico endereçável com taxa de aumento e temperatura fixa, compatível com centrais de alarme de incêndio Potter com protocolo (PAD). Utiliza termistor para detecção precisa e é fabricado em material resistente. Listado pela UL, possui temperatura fixa selecionável entre 57,2°C e 85°C. Comunica-se digitalmente com a central, com velocidade de pesquisa inferior a 5 segundos. É compatível com bases da série PAD300 e programável em campo através de DIP Switch sem necessidade de ferramentas especiais.

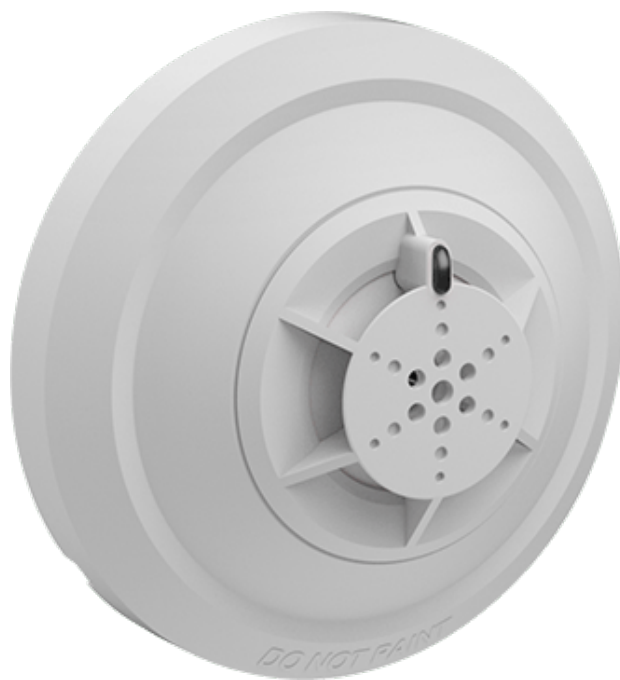

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação	24Vcc
Consumo	300 μ A
Faixa de ajuste do alarme	57°C a 85°C
Temperatura de operação	0°C a 66° C
Detecção - Taxa de aumento	8.3°C/min.

Umidade relativa	93% sem condensação
Dispositivos por loop	Máx. 127
Dimensões (s/ base)	Ø 100mm x 38mm
Peso (s/ base)	0,068 Kg
Aprovações / Certificações	UL/FM; Em conf. c/ NFPA 72

CÓDIGO

B8P300HD

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



(47) 3285-5545



www.bnssolucoes.com.br



A BNS segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios