


DETECTOR MULTICRITÉRIO PAD300-PHD POTTER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O PAD300-PHD é um detector analógico endereçável de fumaça e calor compatível com painéis que utilizam o protocolo PAD. Possui sensor de fumaça com sensibilidade de 3.6 to 11%/m e detecção térmica por taxa de aumento e temperatura fixa de aproximadamente 57 °C. Listado pela UL, oferece compensação de desvio e alerta de detector sujo. Comunica-se digitalmente com o painel, com varredura inferior a 5 segundos. Tem design de baixo perfil, é compatível com bases da série PAD300 e permite endereçamento simples por interruptores DIP, sem ferramentas especiais.

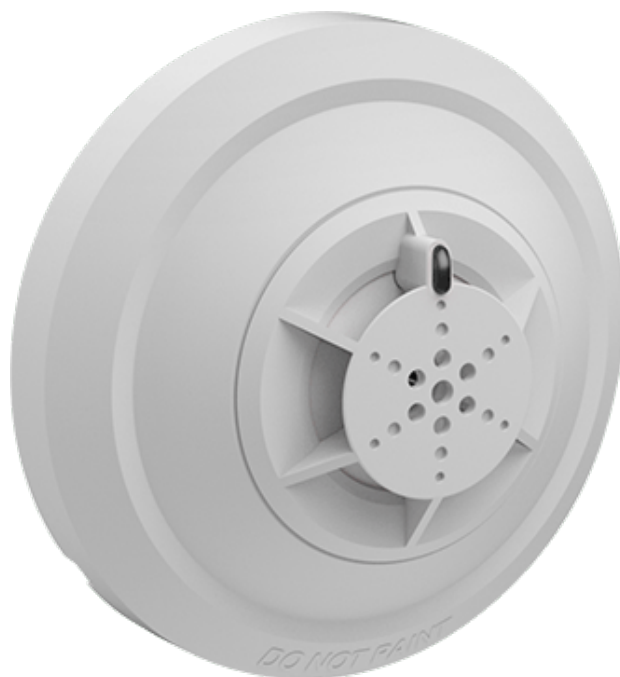

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação	24Vcc
Consumo	300 µA
Ajuste alarme - Calor	57°C
Faixa ajuste alarme Fumaça	3.6 a 11%/m
Detecção - Taxa de aumento	8.3°C/min.

Umidade relativa	93% sem condensação
Dispositivos por loop	Máx. 127
Dimensões (s/ base)	Ø 100mm x 43mm
Peso (s/ base)	0,091 Kg
Aprovações / Certificações	UL/FM; Em conf. c/ NFPA 72

CÓDIGO

B8P300PHD

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



(47) 3285-5545



www.bnssolucoes.com.br



A BNS segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios