

MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO COM SAÍDA A RELÉ - MINIOUT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O módulo MiniOUT é um módulo endereçável TELETEK compacto com uma saída não supervisionada. O módulo foi projetado para instalação embutida em dispositivos com grau de proteção para uso externo, painéis e caixas de passagem. O MiniOUT é alimentado pela central de incêndio. O MiniOUT está em conformidade com os requisitos da EN54-18.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tensão de alimentação	15~32 Vdc
Consumo	0.1 mA
Potência de comutação	60W - 62,5VA
Especificação do relé	0,25A@24VCA / 2A@30VCC
Temperatura de operação	-35°C ~ 60°C

Umidade relativa	(93±3)%@+40°C
Grau de proteção	IP 30
Seção max. cabos	0,5~2,5mm ²
Dimensões (c/ caixa)	53x37x18mm
Peso (c/ caixa)	0,020Kg

CÓDIGO

B4IRIMINIO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

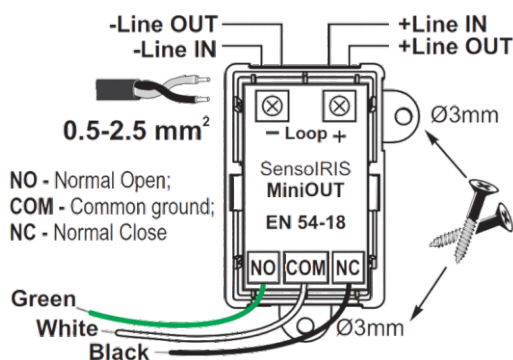

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A BNS segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios



(47) 3285-5545



www.bnssolucoes.com.br

