

## CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SCP 500



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O sistema de alarme de incêndio Securifi 500 combina desempenho, confiabilidade e custo-benefício em uma central compacta, indicada para pequenas empresas, hotéis, restaurantes, pousadas, centros comerciais, espaços de lazer e residências. Sua operação intuitiva facilita a utilização, enquanto o display colorido TFT de 5,7 polegadas permite visualizar claramente os estados e as informações do sistema. A central utiliza o circuito em anel SecurifiLine eXtended, com alcance de até 3.500 metros e capacidade para conectar até 250 dispositivos de detecção e alarme.

Ao identificar um incêndio, processa a ocorrência e pode transmitir alertas às equipes de intervenção, além de acionar sinalizações sonoras e visuais. Compatível com diferentes gerações de detectores, incluindo dispositivos futuros, o Securifi 500 contribui para a continuidade tecnológica e a preservação do investimento. Também atende às normas aplicáveis e às exigências de seguradoras e autoridades competentes, promovendo maior segurança operacional, em conformidade técnica e normativa.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Autorização VdS ("Vertrauen durch Sicherheit" — Confiança através da segurança) conforme a norma EN 54-2/ 4 /13;
- Reconhecimento imediato de incêndios ainda na fase inicial;
- Configuração e programação simples e rápida;
- Administração eficiente, confortável e segura de detectores de incêndio especiais;
- Transferência de dados com a mais moderna tecnologia IP
- Operação simples no local e a distância;

### CERTIFICAÇÕES / APROVAÇÕES

- VdS: G212112 / S212006




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Tensão de alimentação           | 110 a 230Vca           |
| Saída da Alimentação            | 26,3 Vcc               |
| Consumo Máx.                    | 90W                    |
| Corrente                        | 2,5A                   |
| Quantidade máx. de dispositivos | 250                    |
| Comprimento máx. do loop        | 3500 Metros (Classe A) |
| Topologia                       | Classe A ou Classe B   |
| Baterias                        | 2 x 12V – 7 Ah         |
| Temperatura de Operação         | -5°C a 50°C            |
| Umidade relativa                | 5 a 95%                |
| Grau de proteção                | IP 30                  |
| Dimensão                        | 300 x 360 x 80         |
| Peso                            | 2,3 Kg (Sem bateria)   |

## CÓDIGOS

B1SCP500

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

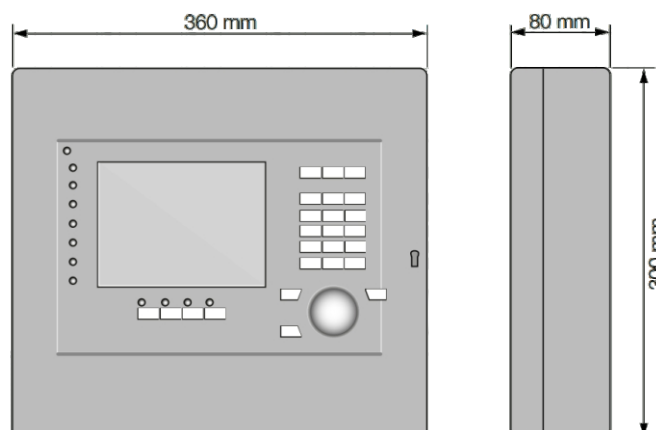

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



(47) 3285-5545

[www.bnssolucoes.com.br](http://www.bnssolucoes.com.br)

A BNS segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios