

ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL DUPLA AÇÃO PAD100-PSDA POTTER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O acionador manual endereçável Potter PAD100-PSDA (dupla ação) é ativado ao levantar a cobertura frontal e puxar a alavanca branca em formato de "T" para baixo. Após o acionamento, a alavanca não pode ser reposicionada sem abrir o dispositivo, e a simples abertura também ativa o dispositivo. Para fazer o reset, é necessário usar a chave que acompanha o acionador para abrir o frontal do dispositivo, reposicionar a alavanca "T" e fechar novamente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação	24Vcc
Consumo	200 µA
Temperatura de operação	0°C a 49°C
Aplicação	Uso interno

Caixa traseira (base) vendida separadamente.

Umidade relativa	93% sem condensação
Dispositivos por loop	Máx. 127
Dimensões (s/ base) AxLxP	120,65 x 82,55 x 44,45 mm
Aprovações / Certificações	UL/FM; Em conf. c/ NFPA 72


CÓDIGO

B8P100PSDA - Acionador

B8P32BB - Base

B8P32DBB - Base profunda

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

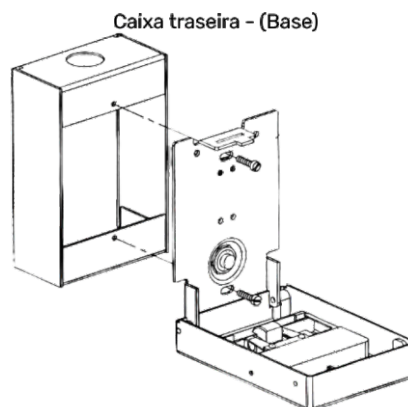

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

