PLACA SAÍDA CENTRAL 250X170MM LED INOX IP67

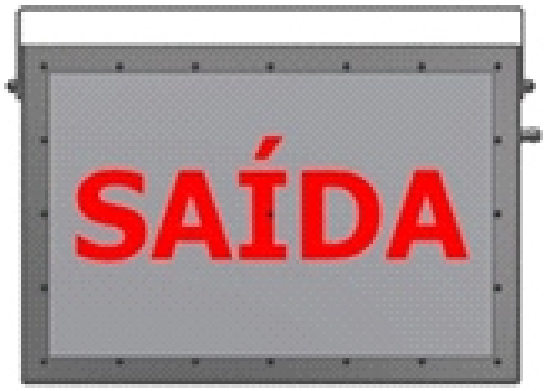

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Equipamento construído em INOX. A Placa de Saída Centralizada é utilizada para sinalização de rotas de fuga, facilitando o abandono dos ambientes em uma emergência. Devido ao seu grau de proteção IP67 é indicado para ambientes externos e internos nos quais o equipamento fica exposto a poeira e água. Verificar setas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	24V (CC)
Potência	3W
Grau de proteção	IP67
Intensidade luminosa	30lm

Material	Inox / Policarbonato
Temp. de operação	-5°C a 60°C
Peso	1,350kg
Dimensões	256 x 170 x 80 mm

CÓDIGO

B1025SFINX - SIMPLES FACE
B1025DFINX - DUPLA FACE

DIMENSIONAL

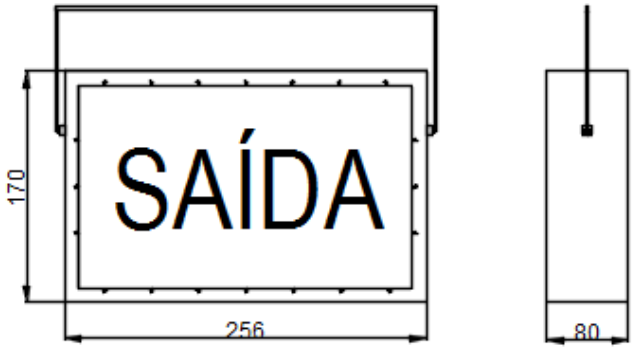

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065-300
Salto do Norte - Blumenau/SC - Brasil
www.bnssolucoes.com.br

Qualquer dúvida
Entre em contato:
47 3285-5545

A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios.