MÓDULO DE CONTROLE CERBERUS MODULAR PMI-3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O modelo FCM2041-U3, é a interface do sistema modular Cerberus PRO. No FCM2041-U3, o operador pode reconhecer eventos, controlar os circuitos do dispositivo de notificação do sistema e redefinir o sistema. Informações detalhadas sobre a natureza e o local dos eventos também podem ser exibidas.

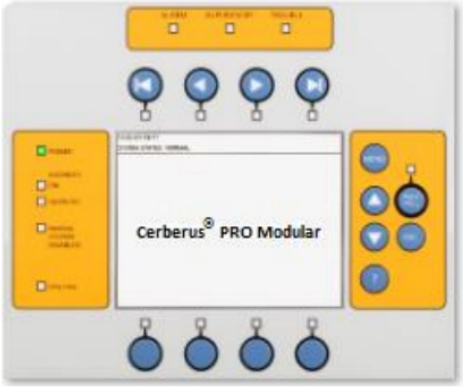

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corrente em Plano Traseiro	195mA
Terminal atual 24V	0
Corrente em Plano 6.2v	0

Corrente em Standby	125mA
Pico a Pico Máx.	8V
Transmissão Máxima	75mA

CÓDIGO

S2FCM2041U3 - MÓDULO
S2S54430C11 - TEXTO EM PT-BR

DIMENSIONAL

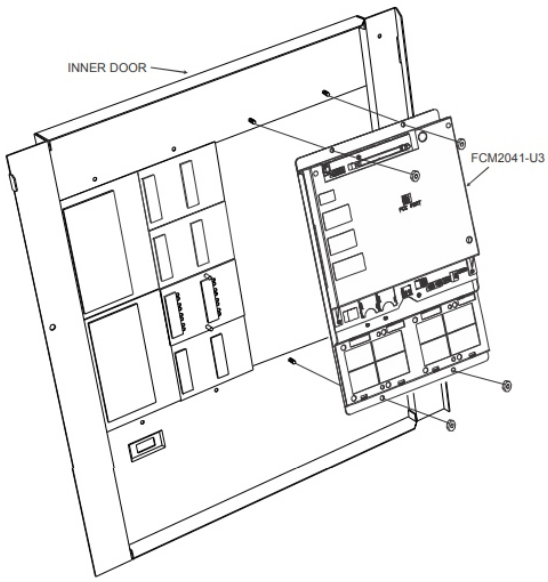

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065-300
Salto do Norte - Blumenau/SC - Brasil
www.bnssolucoes.com.br

Qualquer dúvida
Entre em contato:
47 3285-5545

A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios.