


MÓDULO PARA QUADRO SINÓTICO MIMIC

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SensoIRIS MIMIC é um módulo endereçável, especialmente projetado para conexão quadro síótico / repetidores apresentando um plano geográfico do sistema de alarme de incêndio. O módulo é capaz de controlar até 32 saídas de LED para indicação de diferentes eventos no sistema de incêndio e é fornecido com saídas de LED especiais para repetir eventos de alarme de incêndio, falha e desativação diretamente do painel de controle de alarme de incêndio.

O módulo possui um isolador embutido que permite a operação contínua do loop em caso de falha do módulo (sem a necessidade de usar módulos isoladores adicionais).

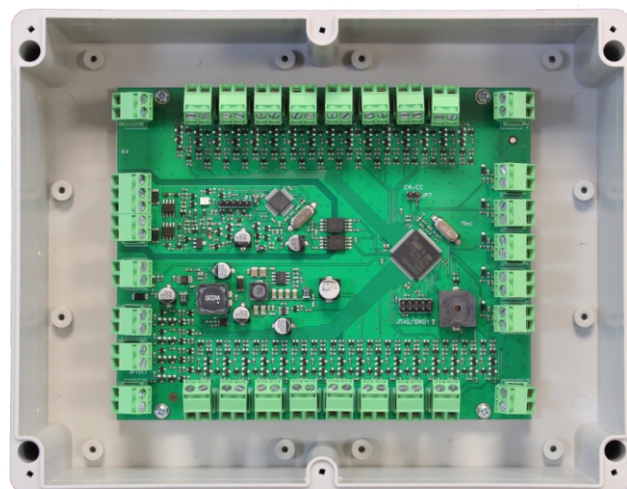

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	16 à 32VDC
Corrente em Consumo	2mA
Corrente com LED Ativo	5,4mA
Material	ABS

Grau de Proteção	IP43
Dimensões	175 x 225mm
Peso	0,110Kg
Conformidade com a Norma	EN54-17

CERTIFICAÇÕES / APROVAÇÕES

- EVPU: 1293/0797

CÓDIGO

B4IRIS-MIMC

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

