


## INTERFACE DE COMUNICAÇÃO TCP-IP CENTRAL SCP 2000

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A interface de comunicação TCP-IP B6-NET2-485 é uma placa de rede redundante SecuriFire 2000 para comunicar centrais em rede. Possui duas portas de rede que são implementadas com base no padrão de interface RS485 e uma interface 100BASE-TX.

A unidade de rede B6-NET2-485 é uma subunidade inserida no slot de expansão do B6-BCU. A conexão do sistema ao B6-BCU é feita no lado da solda, usando um conector macho de 48 pinos. Na parte frontal, existem 5 portas RJ-45 para conectar o SecuriLan e a Ethernet.

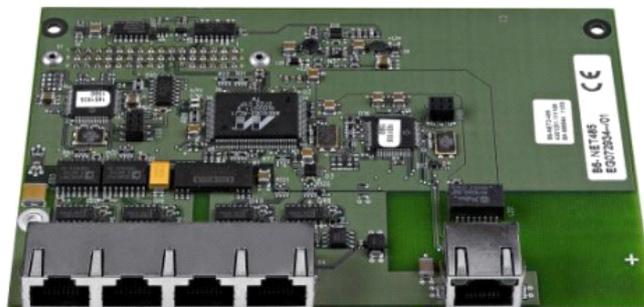

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Velocidade de Comunicação	100 Mbit/s
Distancia Máxima	1200 Metros
Umidade Relativa	5 à 95%

Temperatura de Operação	-5°C à 50°C
Dimensão	142 x 93 x 1,6mm

### CÓDIGO

**B1EG072934**