

SINALIZAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sinalização de segurança para instalação ao nível do solo. Esta sinalização é fabricada com uma nova geração de pigmentos fotoluminescentes que permitem um rápido armazenamento de energia mesmo em locais com baixos níveis de luz, como os existentes ao nível do solo. Estes sinais devem ser completamente estimulados com um nível de iluminação de 25 lux. Autoadesivos, possuindo um alto poder de adesão, colocados diretamente no pavimento ou em escadas de emergência.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Material	PVC Rígido
Impressão	Por serigrafia, resistente a raios UV
Superfície	Antiestática, resistente à lavagem
Resistência	Névoa salina e intemperismo
Características ambientais	Não radioativo e atóxico
Resistência ao fogo	Autoextinguível

Dimensões(mm)	
Sinais autoadesivos e antiderrapantes	57x57 / 83x83 / 107x57 / 158x83
Lâminas autoadesivas e antiderrapantes	158x83 / 1200x37 / 1200x57
Intensidade luminosa	10min - 170 mcd/m ²
	60min - 22,5 mcd/m ²
	2250min - 0,3 mcd/m ²

CÓDIGO

Sob consulta

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

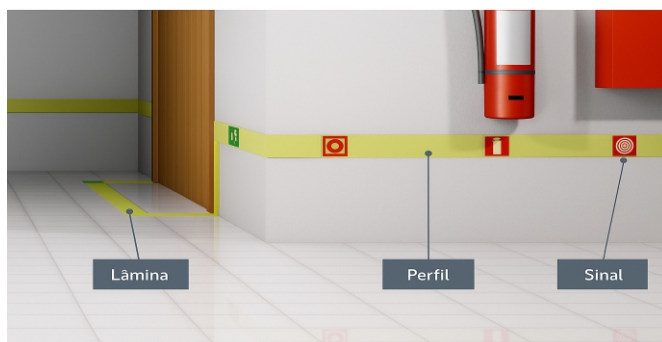

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



(47) 3285-5545



www.bnssolucoes.com.br



A BNS segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios